


Schlegelmäher Typ RS-S und RS-SV



Schneiden – Hegen – Pflegen

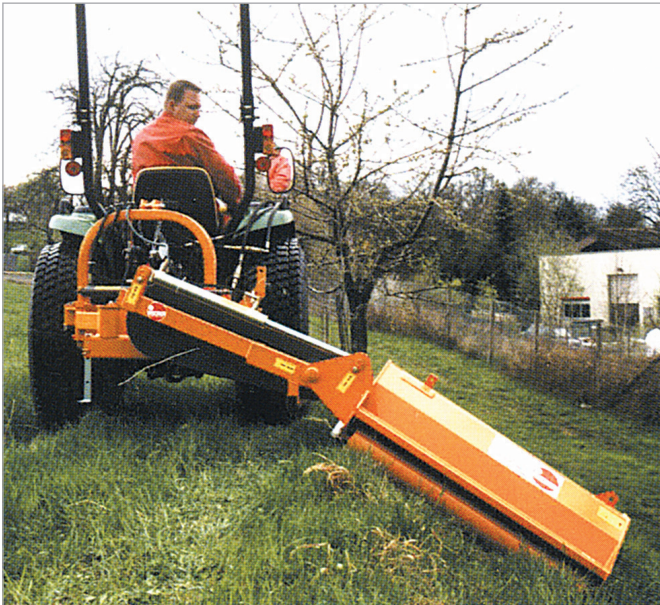

Baureihe RS-SV

Schlegelmäher seitlich arbeitend

Hervorragend geeignet für Kompakttraktoren. Einsatzgebiet ist das Mähen von Straßenbegleitgrün.



Baureihe RS-S


Technische Daten:

Typ	Arbeitsbreite cm	Kraftbedarf ca. kW	Gewicht ab kg
RS-S 100	100	10	180
RS-SV 100	100	10	315
RS-S 125	125	14	210
RS-SV 125	125	14	340
RS-S 150	150	18	230

Beschreibung

- Diese Mäher sind als Heckgeräte oder als Heck-Schub-Ausführungen lieferbar und können an Kat I angebaut werden
- Das Messersystem erreicht durch die gerade Schnittkante einen sehr sauberen Schnitt
- Durch die Spezialmesser wird eine Sogwirkung erreicht, die sich besonders im Bereich der Traktorspur vorteilhaft auf das Schnittbild auswirkt
- Die nach allen Seiten beweglich gelagerten Messer sind in der Lage, Hindernissen auszuweichen. Dadurch ist die Gefahr der Unwucht sehr stark reduziert und der Rotor erreicht eine hohe Standzeit
- Mit einem Schwenkbereich von +90° bis -50° decken diese Seitenmäher einen sehr großen Arbeitsbereich ab
- Am **Typ RS-SV** ist ein Parallelogramm montiert. Der Mäher kann damit um 40 cm seitlich verschoben werden. Die Seitenverschiebung in der Standardausführung erfolgt manuell über eine Lochschiene. Die nachträgliche Erweiterung auf eine hydraulische Seitenverschiebung ist problemlos möglich.

Schlegelmesser



Sonderzubehör

- Gelenkwelle W 2300 mit Freilauf
- Hydraulische Seitenverschiebung für RS-SV

Technische Änderungen vorbehalten