

Schlegelmulcher Typ EWP / EU



Schneiden – Hegen – Pflegen



Serie EWP mit festem 3-Punkt Bock

Universell einsetzbarer Schlegelmäher

Grundausrüstung und Sonderzubehör auf Rückseite



Serie EU mit Doppel-Linearverschiebung

Technische Daten:

Typ	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf mind. ca. kW	Rotor + Messerzahl	
					ZS - US	Z - LS
EWP/EU 125	125	140	385	18	10	22
EWP/EU 150	150	165	425	22	12	28
EWP/EU 175	175	190	465	26	14	32
EWP/EU 200	200	215	500	29	16	36

Universeller Schlegelmäher einsetzbar in:

Forstwirtschaft und Weidenpflege

Wiesen und Wege mähen, Weiden putzen, Äste und Reisig zerkleinern

Acker-, Garten- und Gemüsebau

Gründung mulchen, Tabak, Mais und Sonnenblumenstengel, Krautköpfe und andere Gemüserückstände mulchen

Obst- und Weinbau, Beerenkulturen


Schnitt- und Astholz zerkleinern, Rebholz zerschlagen, Gras mulchen

Landwirtschaftspflege

Wegränder mulchen, Sport-, Parkanlagen, Flug- und Campingplätze mähen, Oedland pflegen

Ausführung EWP


Ablage des Mähgutes nach der Walze

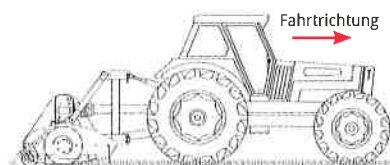

Schematische Darstellung

Ausführung EU

Ablage des Mähgutes vor der Walze

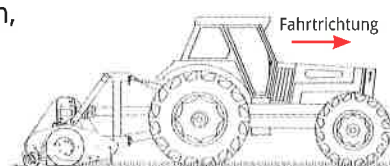

Schematische Darstellung

Technische Änderungen vorbehalten

Schlegelmulcher Typ EWP / EU

Grundausrüstung:

- Dreipunktbock stufenlos versetzbar
- Rotor mit Zahnschlegelmesser (ZS) oder Universal-Zahnschlegelmesser (US)
- konische Laufwalze Ø 133 mm
- Getriebe für Zapfwelldrehzahl 540 U/min oder 1.000 U/min (Bitte bei der Bestellung angeben)
- Getriebe 25 cm außermittig, andere Maße mit Abstufung von je 12,5 cm möglich

Als Sonderzubehör sind erhältlich:

- Gelenkwelle W 2400
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Parallelogramm mit Lochschiene
- hydraulische Seitenschiebezyylinder mit Schläuchen
- lineare Seitenverschiebung
- zweiter Anbaubock (Doppelbock)
- Pendelräder, Frontrollen
- Holzaufnahmerechen
- leichter Schlegel (LS) oder Y-Messer (Z)
- Getriebe mit Durchtrieb
- Laufwalze Ø 152 mm
- Schnittholzschwader

Rotoren dieser Baureihe

